

## Trappe de visite BA 13 mm SimpleClap



### Description

Trappes de visite avec cadres en aluminium (603035 avec traitement T5), renforcés avec des équerres en acier galvanisé d'épaisseur 1 mm type DX51 D, avec traitement Z-200 et plaque(s) de plâtre hydro H1 (EN 520) 12,5 mm\*, fixée(s) par système de collage spécial (jusqu'à 600x600 mm). À partir de 700x700 mm - plaque vissée. Ressorts et système clip-clap en inox.

\* Émissions dans l'air intérieur: **A+** (conféré par la plaque \_ voir FDES).

Système d'ouverture facile: "Clip-clap" (type "Pousser-lâcher").

Accès complet: possible enlever complètement l'ouvrant.

Cette trappe a l'autocentrage automatique grâce à la compensation du jeu assurée, ce qui est très utile en termes esthétiques, fonctionnels et de durabilité.

Support en semi-ouvert central pour une sécurité renforcé, à partir de 400x400 mm et système anti-chute de l'ouvrant.

### Emploi:

Faux plafonds et cloisons/doublages (type basculant- ressorts vers le haut) en plaque(s) de plâtre 12,5 mm (BA13) jusqu'à 600x600 mm.



Pour dimensions supérieures à 700x700 mm - uniquement pose plafond.

### Mesures:

Standard: 200x200; 300x300; 400x400; 500x500 e 600x600 (mm)

\* Fabrication d'autres mesures sur demande.

### Détail - coupe

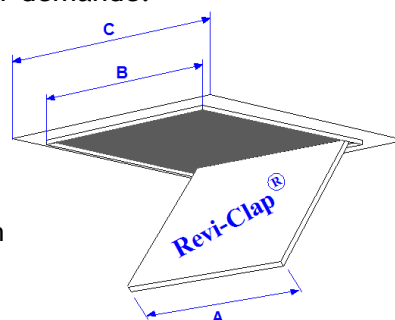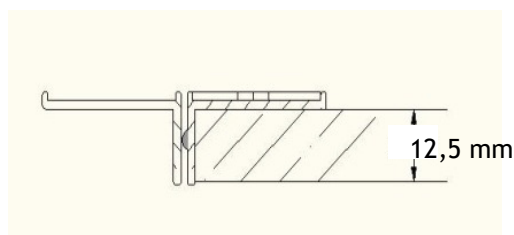

A - Mesure de l'ouvrant - trappe.  
B - Mesure de coupe  
C - Mesure hors tout



Mesures		
	Calcul	Exemple (mm)
A	-	600x600
B	A + 5 mm	605x605
C	A + 53 mm	653x653

