

Trappe de visite BA 15 mm SimpleClap



Description

Trappes de visite avec cadres en aluminium (603035 avec traitement T5), renforcés avec des équerres en acier galvanisé d'épaisseur 1,25 mm type DX51 D, avec traitement Z-200 et plaque(s) de plâtre hydro H1 (EN 520) 15 mm*, fixée(s) par système de collage spécial (jusqu'à 600x600 mm). À partir de 700x700 mm - plaque vissée. Ressorts et système clip-clap en inox.

* Émissions dans l'air intérieur: **A+** (conféré par la plaque _ voir FDES).

Système d'ouverture facile: "Clip-clap" (type "Pousser-lâcher").

Accès complet: possible enlever complètement l'ouvrant.

Cette trappe a l'autocentrage automatique grâce à la compensation du jeu assurée, ce qui est très utile en termes esthétiques, fonctionnels et de durabilité.

Support en semi-ouvert central pour une sécurité renforcée, à partir de 400x400 mm et système anti-chute de l'ouvrant.

Emploi:

Faux plafonds et cloisons/doublages (type basculant- ressorts vers le haut) en plaque(s) de plâtre 15 mm (BA15) jusqu'à 600x600 mm.



Pour dimensions supérieures à 700x700 mm - uniquement pose plafond.

Mesures:


Standard: 200x200; 300x300; 400x400; 500x500 e 600x600 (mm)

* Fabrication d'autres mesures sur demande.

Détail - coupe

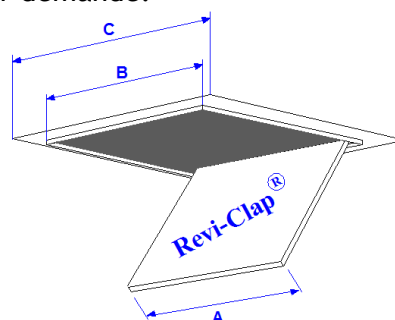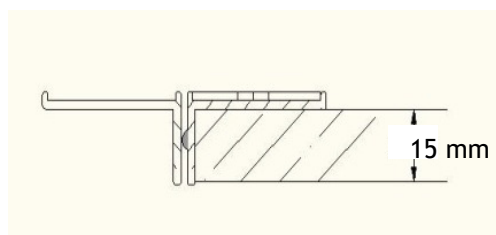

A - Mesure de l'ouvrant - trappe.
B - Mesure de coupe
C - Mesure hors tout



Mesures		
	Calcul	Exemple (mm)
A	-	600x600
B	A + 5 mm	605x605
C	A + 53 mm	653x653

