


Trampilla de registro BA 13 (12,5 mm) SimpleClap

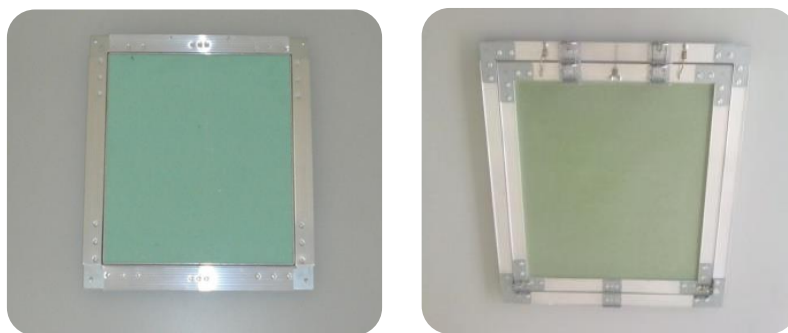

Descripción

Trampilla de registro con marcos en aluminio de espesor 1,6 mm (603035 con tratamiento T5) reforzados con escuadros en acero galvanizado de espesor 1 mm tipo DX51 D, con tratamiento Z-200 y placa de yeso KNAUF impregnada H1 (EN 520) 12,5 mm (BA13), fijada por sistema de pegado especial (hasta 600x600 mm). A partir de 700x700 mm - placa atornillada. Resortes y sistema clip-clap en inox.

* Emisiones al aire interior: **A+** (conf. plc _ ver FDES).



Sistema de apertura fácil: "Clip-clap" (por presión)

Acceso completo: es posible retirar completamente la tapa.

Esta trampilla se centra automáticamente gracias a su compensación de huelgas, que es muy útil al nivel estético, funcional y de durabilidad.

Soporte en semi-abierto central para una seguridad reforzada, a partir de 400x400 mm,

Sistema de cierre - soporte de la tapa para evitar que la tapa caiga cuando es abierta.

Utilización:

Falsos techos y tabiques/trasdosados (tipo basculante - resortes hacia arriba, hasta 60x60 cm) en placa de yeso laminado 12.5 mm (BA13).



Para dimensiones superiores a 600x600 mm - unicamente aplicación en techo o consultar.

Medidas:

Standard: 200x200; 250x250; 300x300; 400x400; 500x500 e 600x600 (mm)

* Fabrico de otras medidas a pedido.

Detalle - sección

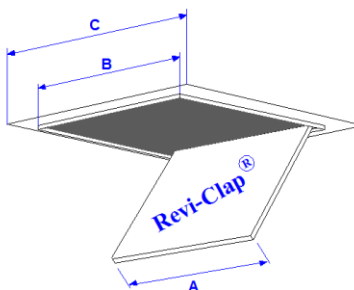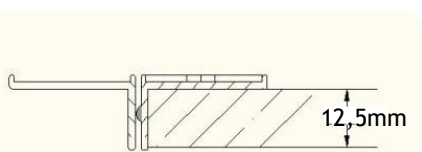

A - Medida de la tapa
B - Medida de corte
C - Medida fuera-a-fuera

Medidas		
	Cálculo	Ejemplo (mm)
A	-	600x600
B	A + 5 mm	605x605
C	A + 53 mm	653x653