


# Trampilla de registro BA 15 (15 mm) SimpleClap

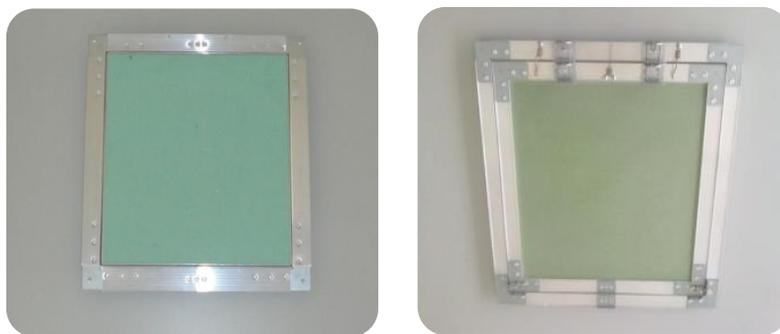

## Descripción

Trampilla de registro con marcos en aluminio de espesor 1,6 mm (603035 con tratamiento T5) reforzados con escuadros en acero galvanizado de espesor 1 mm tipo DX51 D, con tratamiento Z-200 y placa de yeso KNAUF impregnada H1 (EN 520) 15 mm (BA13), fijada por sistema de pegado especial (hasta 600x600 mm). A partir de 700x700 mm - placa atornillada. Resortes y sistema clip-clap en inox.

\* Emisiones al aire interior: **A+** (conf. plc \_ ver FDES).



Sistema de apertura fácil: "Clip-clap" (por presión)

Acceso completo: es posible retirar completamente la tapa.

Esta trampilla se centra automáticamente gracias a su compensación de huelgas, que es muy útil al nivel estético, funcional y de durabilidad.

Soporte en semi-abierto central para una seguridad reforzada, a partir de 400x400 mm,

Sistema de cierre - soporte de la tapa para evitar que la tapa caiga cuando es abierta.

## Utilización:

Falsos techos y tabiques/trasdosados (tipo basculante - resortes hacia arriba, hasta 60x60 cm) en placa de yeso laminado 15 mm (BA13).


Para dimensiones superiores a 600x600 mm - unicamente aplicación en techo o consultar.

## Medidas:


Standard: 200x200; 250x250; 300x300; 400x400; 500x500 e 600x600 (mm)

\* Fabrico de otras medidas a pedido.

### Detalle - sección

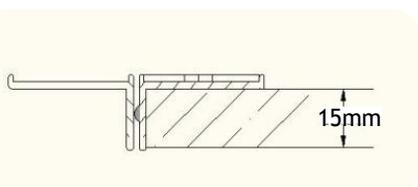

A - Medida de la tapa  
B - Medida de corte  
C - Medida fuera-a-fuera



Medidas		
	Cálculo	Ejemplo (mm)
A	-	600x600
B	A + 5 mm	605x605
C	A + 53 mm	653x653