


Revi-Clap®

Alçapão técnico BA13 Circular

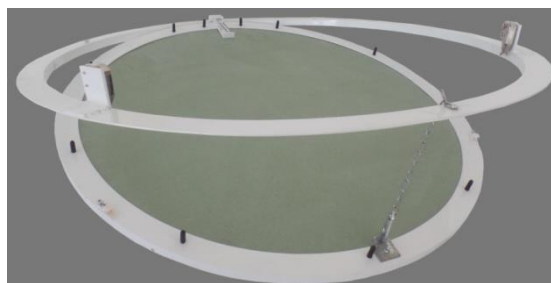

Descrição

Alçapão técnico com aros em alumínio termolacado branco e placa de gesso* hidrófuga Knauf ou Placo de espessura 12,5 mm, aparafusada.

* Emissões no ar interior: **A+** (cf. FDES).



Sistema de abertura/fecho fácil: por pressão (“snap-lock”)

É possível retirar completamente a tampa para as intervenções técnicas.

Segurança garantida através do sistema de suporte da tampa na abertura.

Este alçapão centra-se automaticamente graças à compensação de folgas assegurada, o que é muito útil em termos estético, funcional e na sua durabilidade.

Outras espessuras, medidas e / ou formatos: a pedido.

Aplicação:


Tectos falsos e divisórias (tipo basculante, molas para cima) em placa de gesso BA13 (espessura: 12,5 mm).

Medidas:

Diâmetros: 200; 300; 400; 500; 600; 700 e 800 (mm)

* Fabrico de outras medidas a pedido.

Detalhe - corte



Medidas		
de	Cálculo	Exemplo (mm)
Alçapão	-	diâmetro: 600
Corte	A + 5 mm	605
Fora-a-fora	A + 65 mm	665